



ELISTA

naujos kartos čiužiniai




Smart Farm

Kai gyvūnų gerovė tampa ekonomikos augimo faktu

MEDŽIAGOS:


Tekstilinio sluoksnio ir gumos kokybė;

- Dvigubo audinio tekstilinis sluoksnis neleidžia gumai plėstis ir (arba) susitraukti;
- Tekstilinio sluoksnio atsparumas nutrūkimui (170 kgf/cm) yra tokis pat tiek iš ilgio, tiek iš pločio. Karvės nagų spaudimas, joms keliantis, pasiekia 27 kgf/cm.
- Apsaugota nuo ozono ir UV įtakos. Tai sudaro 20% kainos, tačiau padidina gumos ilgaamžiškumą net 4 kartus.

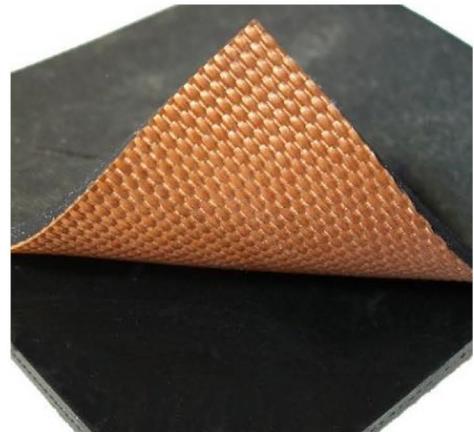

DIZAINAS:

- Viršutinis dangos paviršius turi skersinius griovelius
- Viršutinis ir apatinis dangos paviršiaus sluoksniai: Iki atitvarų einantys grioveliai padeda nutekėti skysčiams (pvz., pieno lašeliams), taip mažinama drėgmė, kuri skatina greitą bakterijų vystymąsi.
- Centrinis dizainas: skersiniai grioveliai centre gerina oro cirkuliaciją tarp karvės ir guoliavietės, ko pasekoje geriau apsaugomas čiužinys ir pagerinama karvės termoreguliacija. Karvei stojantis, čiužinys nenuslysta į taką ir nesusitepa take esančiais nešvarumais.
- 2 grioveliai ant viršutinio dangos paviršiaus atitinka nagos plotį, tiek atviros, tiek prispaustos. Jų išdėstymas leidžia lengviau sugrižti į gardą, atsigulti ir atsistoti.
- Švelnus gumos paviršius apsaugo galvijų odą nuo sužeidimų.
- Dėka atsparių gumos elementų, ji nesiplečia ir nesusitraukia esant labai aukštoms ar žemoms temperatūroms.

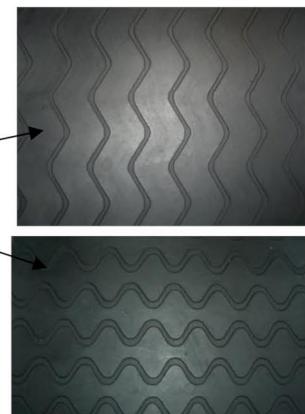

ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA:

- Vientisa Elista čiužinių sistema sumažina sveikatos problemų riziką ir padeda suraupoti.
- Mūsų čiužiniai gali padengti visų atitvarų eiles. Svarbiausia - komfortas ir gyvulių gerovė.
- Jokių sujungimų: geresnė higiena atitvare dėl apsaugos nuo skysčių ir bakterijų. Jo valymas greitas ir nesudėtingas.



Elista čiužinio pagrindas pagamintas iš 100% latekso.


Spyruoklinės latekso savybės leidžia medžiagai grįžti į pradinę būseną (nepriklausomos laboratorijos bandymai simuliujant 10 metų reguliaraus naudojimo). Tankis pritaikytas prie karvės svorio.

Kitų rinkoje esančių čiužinių tankis yra 180 kg/m^3 arba 240 kg/m^3 , kurie tinka tik lengvesnėms telyčioms.

Čiužinio vidinis sluoksnis padengtas apsaugine, drėgmės nepraleidžiančia Polyan plėvelė.

ČIUŽINIO SCHEMA (ŠONINIS VAIZDAS):

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Žalia plastiko juosta | 4 Cinkuotos vynys |
| 2 Viršutinė danga | 5 Elista vidinis sluoksnis 300 kg/m^3 |
| 3 Minimum 1 -2 cm | 6 Polyan plėvelė |

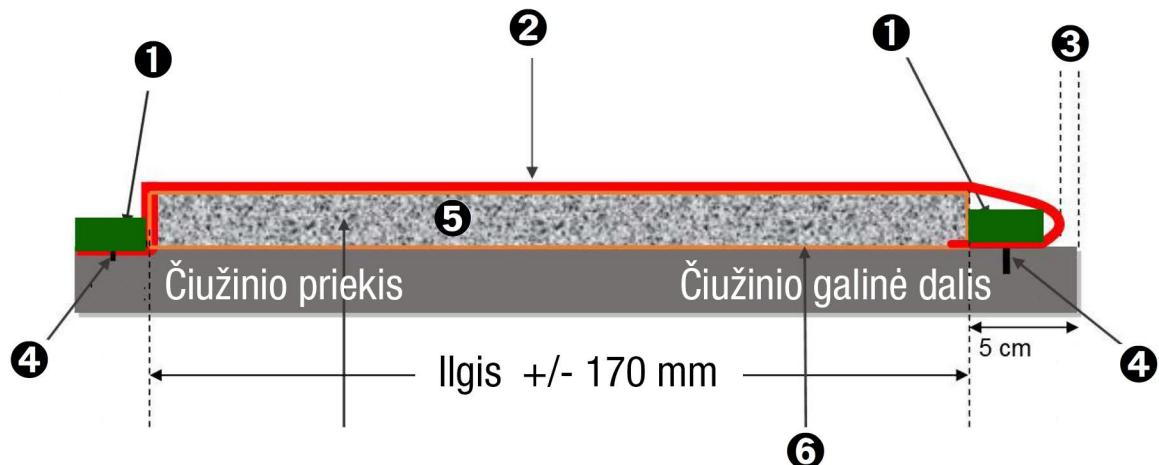



Bioret agri

Créateur de bien-être

Platintojas: UAB DIMEDIUM Lietuva
Islandijos pl. 217-13, LT-49165 Kaunas
Tel.: +370 615 64241
El. paštas: info@dimedium.lt



Smart Farm