



POLYMAT

12 SAULĖS IR ŠVIESOS MĖNESIŲ!

GERIAUSIAS KOKYBĖS – KAINOS SANTYKIS

Polymat yra vienintelė tokia koncepcija visame pasaulyje; Pripūsti kvadratiniai vamzdeliai užtikrina puikią izoliaciją, apsaugo įrangą, nepritraukia graužikų, neleidžia kauptis rūdims. Tai unikaliausias sprendimas tarp visų užuolaidų ir natūralaus vėdinimo sistemų.

Polymat yra padarytas iš kvadratinės formos poli vamzdelių. Ši patentuota koncepcija suteikia daugiau tvirtumo ir geresnę izoliaciją nei apvalūs vamzdžiai ar audinių užuolaidos. Polymat yra pagamintas iš patvaraus plastiko, kuris atsparus UV spinduliams. Apsaugo gyvūnų aplinką nuo nepalankių oro sąlygų bei praleidžia daug natūralios šviesos, kuri yra naudinga gyvūnų sveikatingumui ir produktyvumui.

Kartu su automatine Ventec kaminėlių sistema Polymat pašalina beveik visą drėgmę pastatuose, tuo pačiu užtikrindama puikią oro cirkuliaciją aplinkoje.

PRIVALUMAI IR PASIRINKIMAI

- Užtikrina pastato izoliaciją ir maksimalų natūralios šviesos skvarbumą (su skaidriais vamzdeliais)
- Užtikrina optimalų oro sandarumą (vėjas, lietus, sniegas, smėlis)
- Šių užuolaidų tarnavimo laikas nuo 7 iki 10 metų (priklausomai nuo oro sąlygų)
- Paprastas ir ekonomiškasis dizainas
- Galinga pūtimo sistema greitai uždaro vamzdelių užuolaidas pagal poreikį
- Leidžia visiškai automatizuoti natūralaus vėdinimo sistemą
- Saugos kabeliai sumontuojami kas 1,2 metro intervalais (pasirinktinai)
- Saugos sistema su atsargine baterija (pasirinktinai)

SAVYBĖS

- Inovatyvi ir patentuota koncepcija iš išpūstų kvadratinės formos poli vamzdelių, privirintų keturiuose kampuose (patento Nr. 2 432 097).
- Stipri 6.6 mil. (0,17 mm) membrana, atspari UV.
- Energiją taupantys pūstuvai (įprastai 3 x 55 W)
- Galimos įvairios spalvos, skaidrumas ir permatomumas.




EFEKTYVUS • PAPRASTAS • IZOLIUOJANTIS • ATSPARUS



- Patentuotas kvadratinės membranos dizainas, sutvirtintas keturiuose kampuose
- Membrana labai tvirta ir atspari UV
- Sandarumas ir izoliacija, praleidžianti natūralią šviesą.
- Geriausias sprendimas natūraliai ventiliacijai
- Tvirtos plastikinės atramos pašalina "šiluminio tilto" efektą
- Patentuota sistema

Efektyvus dizainas užtikrina sklandų užuolaidų valdymą.

Pripūtus vamzdelį, užsandarinama sienos anga taip izoliuojant pastato vidų nuo išorinės aplinkos ir sudarant geriausią natūralų vėdinimą bei orui nepralaidžią sieną, kai to reikia!

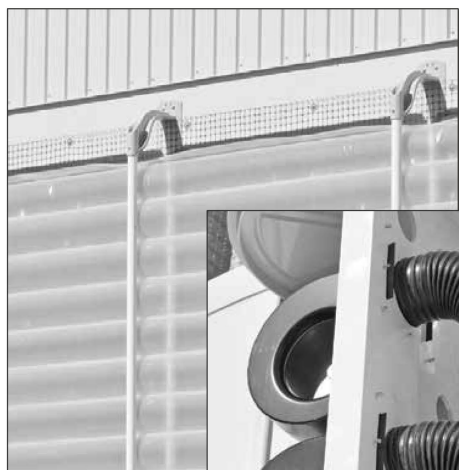

PAGALBINIAI VAMZDŽIAI IR LAIKIKLIAI

Patvaraus plastiko ir lengvai montuojami vamzdelių laikikliai yra išskirtinis Ventec dizainas. Jie yra vamzdelio viršuje ir apačioje, todėl ventiliacijos angos gali visiškai užsidaryti, užtikrinant puikų pastato sandarumą net ir esant nepalankioms oro sąlygoms. Stori cinkuoto plieno vamzdziai suprojektuoti taip, kad atlaikytų blogiausiomis oro sąlygomis. Vamzdziai apsaugoti tvirta plastikine danga.

PUSTŪVAI

Pūstuvai yra patalpinami į HDPE plastiko korpusus. Šis plastikas yra atsparus įvairioms oro sąlygoms, pažeidimams ir UV spinduliams. Kiekvienas variklis sunaudoja mažai galios, maždaug 55 W.

Veikdami nepertraukiamu režimu, jie išstumia oro tūrį, viršijantį 4,67 m³/min, kas leidžia greitai uždaryti užuolaidą. Kai pastate reikalingas grynas oras, pūstuvo valdymo blokas sureguliuoja oro įleidimą į vamzdelį, tokiu būdu užtikrinant natūralų vėdinimą.